



版本	修改内容	修改日期

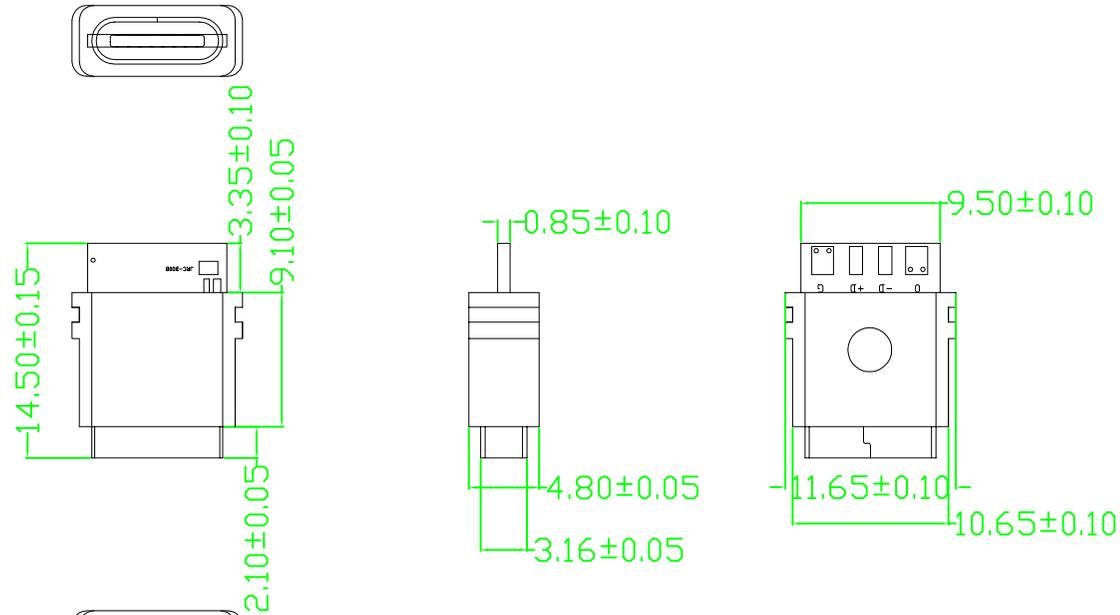

硅胶圈图:

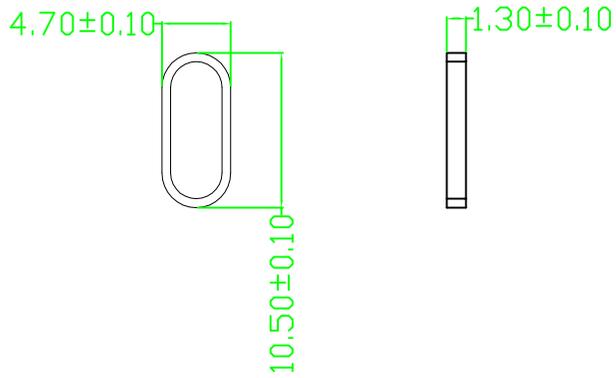

电器特性: (Electrical characteristics)

- 最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)
 - 2. 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)
 - 3. 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)
 - 最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)
- 机械性能: (Mechanical:)

最大20N (20N MAX)

8-20N, 5000次后6-20N

材料: Material:

- 1. 塑胶: (Housing): High Temperature Inertplastics, LCP 黑胶
- 2. 端子: (Contact): C5191
- 3. 外壳: (Shell): SUS201

电镀: (Finish):

- 1. 端子: (Contact): Plated Gold in Mating Area; Tin On Solder Tails; 接触点镀金lu, 脚镀锡。

2. 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍

注明: 1. 标示 "☆" 为IPQC 重点检测尺寸.

2. 产品不能有压伤变形、模痕。

3. 产品毛边0.03mmMax.

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

x.	±0.15	x.°	±5°
.x	±0.10	.x°	±2°
.xx	±0.05	.xx°	±1°
.xxx	±0.02	.xxx°	±05°

产品图

深圳市创勤科技有限公司
SHENZHEN CHUANGQIN TECHNOLOGY CO., LTD.

角法:

单位: mm

比例: 1:1

版本: A/0

品名:

焊线防水母头

设计:

日期:

2020.03.20

产品料号

CQ023-TFFS0014551