

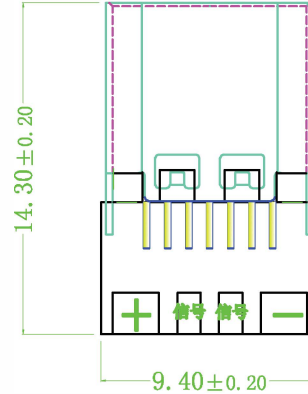
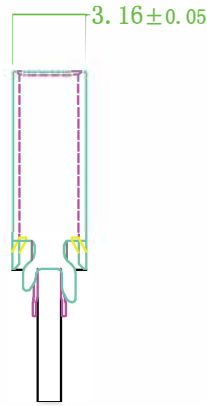


版本	7	8
	修改内容	修改日期

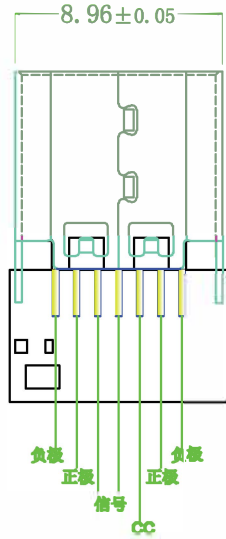

电器特性: (Electrical characteristics)

- 接触阻抗: (Contact Resistance)
最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)
- 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)
500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Level)
- 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)
最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能: (Mechanical:)

- 插入力: (Insertion Force)
最大20N (20N MAX)
- 拔出力: (Unmating Force:)
8-20N, 5000次后6-20N

材料: Material:

- 塑胶: (Housing) : High Temperature Inertplastics, LCP黑胶
- 端子: (Contact): C5191
- Type-c外壳: (Shell) : SUS201
- 卡钩: (Shell) : SUS201

电镀: (Finish):

- 端子: (Contact): Plated Gold in Mating Area: Tin On Solder Tails
接触点镀金足1u", 脚镀锡。
- 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍

注明: 1. 标示 "☆" 为 IPQC 重点检测尺寸。
2. 产品不能有压伤变形、模痕。
3. 产品毛边 0.03mm Max.

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				产品图	深圳市创勤科技有限公司 SHENZHEN CHUANGQIN TECHNOLOGY CO., LTD.			
x.	±0.15	x.	±5'		角法:	单位: mm	品名: USB 3.1 Type-c 插板母座 (A)	产品料号: CQ023-TFJB1414331
.x	±0.10	.x	±2'	比例: 1:1				
.xx	±0.05	.xx	±1'	设计:	日期: 2017, 08, 21			
.xxx	±0.02	.xxx	±0.5'					